



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.01.2025


Εντυπωσιακά Φώτα LED

Κομψό στο σύνολό του, το JOYRIDE ξεχωρίζει από τα καλαίσθητα φωτιστικά σώματα στο φέρινγκ, με τα φώτα να είναι full LED. Τα φώτα ημέρας (DRL) αποτελούνται από 2 σειρές των 28 LED με τις συστοιχίες τους να χαρίζουν δυναμική εμφάνιση στο scooter. Δυνατό και ευδιάκριτο το πίσω φωτιστικό σώμα αποτελείται από 18 LED.



Στάνταρ Traction Control στον Εξοπλισμό

Το σύστημα traction control ανήκει στο στάνταρ εξοπλισμό του JOYRIDE, εκπνενίζοντας κάθε πιθανότητα γλιστρήματος του πίσω τροχού λόγω μειωμένης πρόσφυσης.

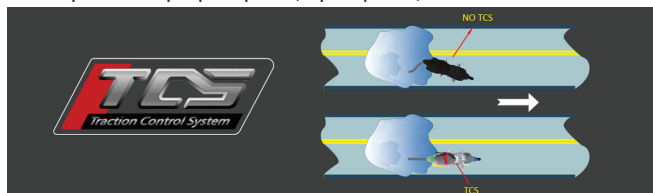

Πολυλειτουργικός LCD Πίνακας Οργάνων

Ο πίνακας οργάνων αποτελείται από μία μεγάλη και ευανάγνωστη LCD οθόνη που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο αναβάτης.



Σύστημα Keyless 2.0

Το Keyless σύστημα εκκίνησης είναι δεύτερης γενιάς και περισσότερο προανατολισμένο στο χρήστη. Διαθέτει λειτουργία έκτακτης εκκίνησης που επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα ακόμα και όταν η μπαταρία του πομπού είναι χαμηλή.



Εξελιγμένο Σύστημα Πέδησης ABS

Το σύστημα πέδησης αποτελείται από ένα δισκόφρενο 260mm μπροστά με τετραπίστονη ακτινική δαγκάνα, δισκόφρενο 240mm πίσω με διπίστονη δαγκάνα και δικάναλο ABS της CONTINENTAL, παρέχοντας βελτιωμένο έλεγχο πέδησης και μεγαλύτερη ασφάλεια μέσω της βελτιστοποιημένης επιβράδυνσης.



Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.

Επαρκείς Αποθηκευτικοί Χώροι

Οι χώροι του JOYRIDE δεν σταματούν στο μεγάλο επίπεδο πάτωμα. Διαθέτει ευρύχωρο αποθηκευτικό χώρο 35+ λίτρων κάτω από τη σέλα με δυνατότητα να φιλοξενήσει άνετα ένα full face κράνος και πολλά μικροαντικείμενα, ενώ κάτω από το τιμόνι υπάρχει ειδική ξεχωριστή θήκη για κινητό ή άλλο gadget με θύρα USB ταχείας φόρτισης, 5V 2A. Στην ουρά του JOYRIDE υπάρχει στάνταρ σάρα για τοποθέτηση βαλίτσας.

Υψηλά Επίπεδα Άνεσης & Ευχάριστη Οδική Συμπεριφορά

Οι ζάντες αλουμινίου με 5 διπλές ακτίνες και ο μπροστινός τροχός 16" συμβάλλουν στην καλύτερη οδική συμπεριφορά στις δυσκολίες του οδοστρώματος. Η διπλή οπίσθια ανάρτηση διαδρομής 100mm με δυνατότητα ρύθμισης της προφόρτισης και το μεγάλο τηλεσκοπικό πιρούνι διαδρομής 115mm προσφέρουν προοδευτικότητα και σταθερότητα στην οδήγηση. Η σέλα είναι δύο επιπέδων και μεγάλων διαστάσεων. Με μήκος 850mm και πλάτος 440mm προσφέρει μέγιστη εργονομία και εξασφαλίζει άνετη οδήγηση για τον οδηγό και τον συνεπιβάτη.

Ρυθμιζόμενος Ανεμοθώρακας Δύο Θέσεων

Ο ψηλός ανεμοθώρακας είναι ρυθμιζόμενος ανάλογα με τις ανάγκες του αναβάτη σε 2 θέσεις, παρέχοντας προστασία από τα καιρικά φαινόμενα για όλα τα αναστήματα.

Κινητήρας Επιδόσεων και Χαμηλής Κατανάλωσης

Ο τετραβάλβιδος, υγρόψυκτος, κινητήρας του Joyride αποδίδει 26 ίππους στις 8.000 στροφές και 26Nm ροπής στις 6.000. Προσφέρει δυνατή επιτάχυνση, διατηρώντας παράλληλα την κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα της τάξης των 3,6Lt/100km (WMTC3), που σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 11,5Lt, φτάνει την αυτονομία κοντά στα 320 χιλιόμετρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος
ΨΥΞΗ	Υγρόψυκτο
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	1 / 4
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI CONTINENTAL
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Μίζα
ΙΣΧΥΣ	26 ps / 8.000rpm
ΡΟΠΗ	26 Nm / 6.000rpm
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	3.6 L / 100 km (WMTC3)
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	11.5 L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜκΠxΥ)	2215 x 765 x 1400mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	765mm
ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ)	186kg
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	Δίσκος 260mm με 4πίστονη Ακτινική Δαγκάνα
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Δίσκος 240mm με 2πίστονη Δαγκάνα
ABS	Δικάναλο CONTINENTAL
ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Τηλεσκοπικό Πιρούνι – 115mm
ΟΠ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Δύο Ρυθμιζόμενα Αμορτισέρ 100mm
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	110/70-16 52S
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	140/70-14 68S